

SURINKIMO INSTRUKCIJOS

Kiekvieno baldų pakuotėje yra pridama baldų surinkimo instrukcija (A4 formatas) su detaliais paaiškinamaisiais brėžiniais.

ATMINTINĖ: PRIEŽIŪRA IR REKOMENDACIJOS

AUDINIŲ PRIEŽIŪRA

Kad savo baldą naudotumėte ilgai ir jis Jus džiugintų, svarbu naudoti jį pagal paskirtį bei tinkamai prižiūrėti gobeleną ar natūralią odą. Kiekvienu atveju baldinio audinio bei natūralios odos ilgaamžiškumas labai priklauso nuo baldų naudojimo bei priežiūros, todėl kartu su baldu siūlome įsigyti ir baldų priežiūros priemonių. Įsigijus naujus baldus tiek iš natūralios odos, tiek iš gobeleno rekomenduojame viršutinį paviršių impregnuoti (jeigu tai leidžia medžiagos savybės) specialiomis apmušalų priežiūrai skirtomis priemonėmis, tuomet valyti baldus bus daug lengviau. Apsauginės priemonės sudaro ant audinio paviršiaus plėvelę, nepralaidžią purvui, drėgmei ir riebalams, kuri nekeičia audinio spalvos.

Natūralūs apmušalai turi specifines savybes ir išvaizdą, kurios nepriklauso nuo baldų gamintojo.

Natūrali oda yra gyvas organizmas, atskirų gaminių odos atspalvis nežymiai gali skirtis. Ant odos esantys tekstūros skirtumai, įbrėžimai, randai ar vabzdžių įkandimai, tam tikras grūdėtumas, atsiradęs ne gamybos metu, yra natūralios odos išvaizdos ypatumai, kurie baldui suteikia organiškumo ir prabangos. Naudojant baldus ilgesnį laiką odos atspalvis bei blizgumas gali kisti, gali atsirasti odinio apmušalo laisvumas – visa tai yra natūralūs procesai, kurie priskiriami natūralios odos savybėms.

SU EKSPLOATAVIMU SUSIJUSIOS PASTABOS

ĮSPĖJIMAS! Nenaudoti baldų, jei kokia nors detalė įtrūkusi, įlūžusi, atsiskyrusi. Tokiu atveju dėl remonto ar papildymo kreipkitės į pardavėją, nes galima naudoti tik gamintojo patvirtintas atsargines detales.

- DĖMESIO! Baldus reikia eksploatuoti pagal jų paskirtį, pernelyg elementų neperkraunant, kadangi tai gresia jų patvarumo pažeidimu.
- Baldai turi būti eksploatuojami sausose patalpose ir apsaugoti nuo kenksmingų atmosferinių sąlygų.
- DĖMESIO! Nestatykite baldų arti šilumos šaltinių, atviros ugnies (pvz. židinio, krosnelių, šildytuvų).
- Baldų pagamintų iš natūralios odos aspektai/taisyklės: dažyta oda neretai sutrūkinėja ir laikui bėgant pradeda luptis. Taip nutinka, kad kūno riebalų ir prakaito, kurie įsigeria į baldų odos paviršių ir pamažu pradeda tirpdyti dažų dangą. Tinkamai atliekamas valymas padės išvengti odos lupimosi ir sutrūkinėjimo. Naudojant baldus, odos atspalvis ir blizgumas gali kisti, gali atsirasti apmušalo išsitampymas – tai natūrali savybė. Antikvinė (sendinta) baldų išvaizda yra išgaunama dedant tamsesnį dažiklį ant šviesaus pagrindo, todėl nutrynimai atsirandantys naudojimo metu yra labiau matomi. Natūrali oda turi būdingą kvapą, leistinus faktūros ir atspalvių skirtumus, taip pat gali urėti įvairių rūšių randus, strijas, gyslas, raukšles, žymes po įkandimų. Pagal technologiją baldų gamybai gali būti naudojama skirtingo storio, kietumo oda atsižvelgiant į vietą, kur gaminyje ji bus panaudota.

VALYMAS

- Baldus reikia valyti minkštu, drėgnu skudurėliu arba švelniomis, skirtomis baldus puoselėti priemonėmis, o po to nusausti juos skepetėle. Nenaudoti baltinimo priemonių, nenardinti į vandenį, nenaudoti šiurkščių audinių ar abrazyvines savybes turinčių medžiagų, kurios gali sukelti paviršiaus suraižymus. Nenaudoti agresyvių detergentų (**detergeñtai** (lot. *detergens*, kilm. *detergentis* – valantis), sintetinės paviršinio aktyvumo medžiagos ar jų mišiniai, kuriais šalinami nešvarumai iš audeklo, pluošto, nuo stiklo, keramikos paviršiaus; **plovikliai**, **skalbikliai**), bei alyvos pagrindu pagamintų valiklių.
- Baldų eksploatavimo pasekmėje sudedamųjų elementų sujungimai gali atsilaisvinti. Rekomenduojama periodiškai sujungimus tikrinti ir jeigu reikia – varžtus bei kitas jungtis prisukti, tuo būdu užtikrinant taisyklingą baldų funkcionavimą ir jų patvarumą (tai ypač svarbu judamųjų baldo elementų atveju: durų, stalčių kreipiamųjų).
- Baldai turi būti eksploatuojami sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra nuo +5C iki +35C, santykinis oro drėgnumas nuo 30% iki 70%).
- Keičiant baldų stovėjimo vietą, patartina juos ne stumdyti, bet pernešti.
- Natūralia faneruote dengtų baldų atspalvis dėl šviesos poveikio laikui bėgant keičiasi, todėl nauji tokios pačios dangos baldai, pastatyti šalia senųjų, bus kitokio atspalvio. Taip pat baldų atspalvio skirtumas ilgainiui gali atsirasti, jei tam tikra jų dalis bus nuolat veikiamas šviesos, o kita dalis ne: patraukus ilgą laiką nejudintą kompiuterio monitorių, jo stovėjimo vietoje liks kitokio atspalvio plotas.
- Baldų nestatykite per arti židinio, oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformuotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila.
- Speciali grindis sauganti danga tvirtinama prie baldų apačios (pavyzdžiui, stalų bei kėdžių kojų) saugo grindų paviršių nuo subraižymo.
- Odines baldų detales reguliariai, ne rečiau kaip šeši mėnesiai, reikia valyti ir impregnuoti, kad neįsigėtų nepageidaujami skysčiai ir neatsirastų dėmės, taip pat, kad oda nesudžiūtų ir neskirstų.
- Baldus reikia valyti sukamaisiais judesiais, smarkiai nespaudžiant. Stiprus trynimasis gali pažeisti apmušalo paviršių tiek odinių, tiek dirbtinės odos, pažeisti gobeleno paluką bei išplėsti dėmę.
- Jei baldas yra šlapiais, nedžiovinkite jo plaukų džiovintuvu, o naudokite popierinius rankšluosčius ar sausą baltą audinį.
- Rekomenduojame kartą per savaitę baldus valyti švarią, minkštą šluoste. Jokiu būdu negalima valyti kietu ar šiurkščiu daiktu, nes galima subraižyti odą ar išpešioti gobeleną. Sausam paviršiui pašalinti, atsargiai nušluostykite baldą sausu audiniu ar švelnių šerių šepetiu.
- Visada valykite vientisus baldo elementus – nuo siūlės iki siūlės, kad pilnai išvalytumėte, kaip antai: sėdimoji dalis, porankiai
- Lygintuvo naudoti NEGALIMA!!!!

Draudžiama:

Braižyti ar kitaip veikti baldų paviršių kietais, aštriais daiktais. Baldus ir jų dalis daužyti, kaitinti, naudoti ne pagal paskirtį. Ant baldų paviršiaus pilti tirpiklių, rūgščių ar šarmų. Naudoti valymo priemonės, kurių sudėtyje yra rūgščių , šarmų ar abrazyvinių medžiagų. Už mechaninius gaminio pažeidimus gamintojas neatsako, jiems taisyti netaikoma garantinė priežiūra.


MELAMINU DENGŲ BALDŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA

- Dulkes valykite sausa, švaria šluoste, o labiau suteptus paviršius valykite dangos rašto kryptimi (jei ją galima nustatyti) minkšta, drėgna šluoste su švelnia valymo priemone (pvz.: skystu indų plovikliu).
- Baldų paviršius nebijo trumpalaikio vandens poveikio. Tačiau vandenį ar kitą skystį, išpiltą ties briaunos ir plokštumos sandūra, būtina skubiai nusausti šluoste, nes detalė gali išbrinkti.

NATŪRALIA FANERUOTE DENGŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

- Valykite minkšta drėgna šluoste dangos rašto kryptimi.
- Baldų paviršius nėra atsparus vandens poveikiui. Vandenį ar kitą skystį, išpiltą ties briaunos ir plokštumos sandūra, būtina skubiai nusausti šluoste, nes detalė gali išbrinkti.
- Pagal poreikį (bent kartą per mėnesį) nuvalykite valikliu, skirtu mediniams paviršiams valyti ir nusauskite sausa, švelnia šluoste.

KOKYBĖ IR BALDŲ PRIEŽIŪRA

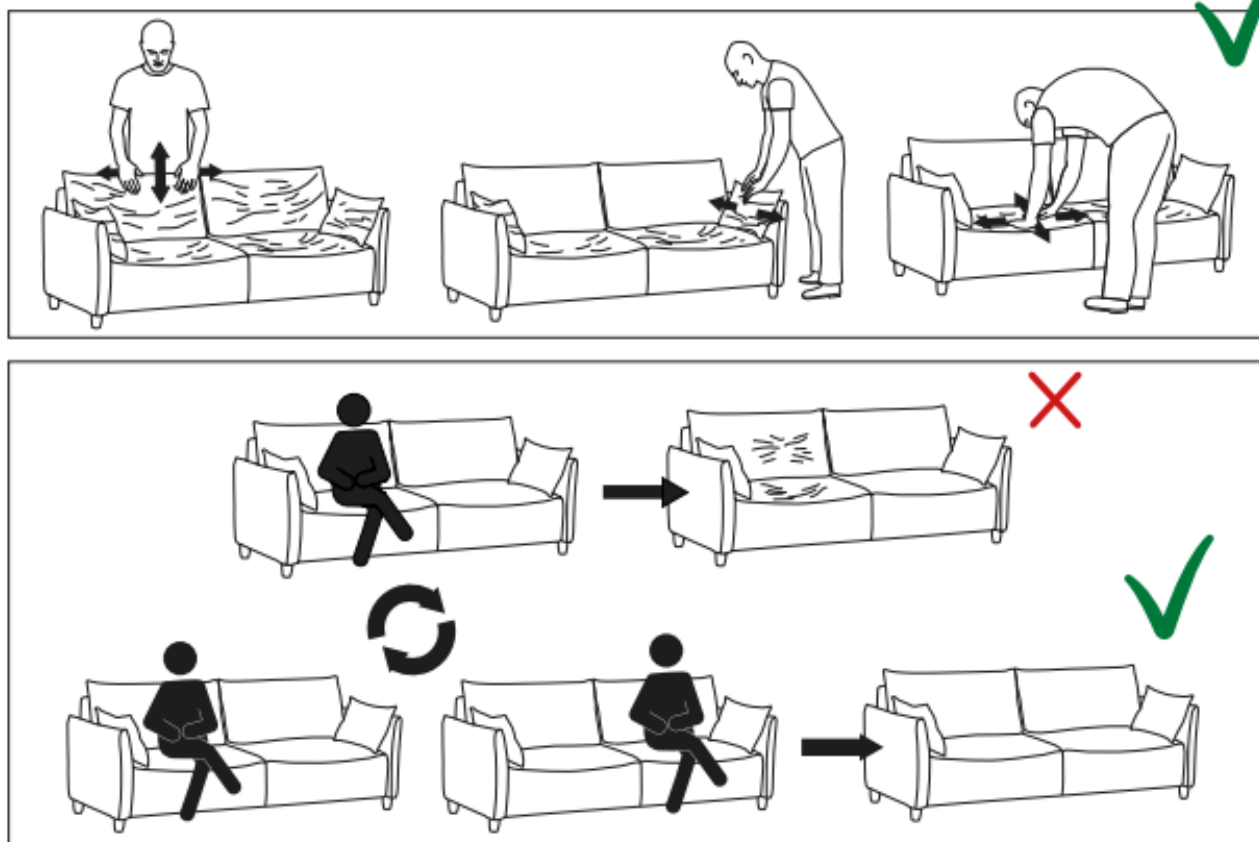

1. KAIP GRAŽINTI PRADINĘ FORMĄ?

Naujo baldo išvaizda po transportavimo arba sandėliavimo gali būti šiek tiek pakitusi ir tai gali turėti įtakos bendrai jo išvaizdai. Tai nėra defektas. Žemiau pateikiame keletą patarimų, kurie padės greičiau grąžinti pradinę baldo formą.

1.1 Abiejų rankų pagalba išlyginkite visą baldo paviršių pradedant nuo vidurio ir išorinių kraštų link.

1.2 Audinio ištempimas padės atsistatyti baldo išorinėms siūlėms, kurios galėjo būti susiglamžiusios, susiraukusios ar pasislinkusios po baldo sandėliavimo ir transportavimo.

1.3 Naudojimo metu, sėdimų dalių ir pagalvių / atlošų, užpildas juda ir prisitaiko prie kūno svorio, o audinys lengvai pasitempia ir prisitaiko prie užpildo formų, todėl gali susidaryti audinio klostės. Dėl to nereikėtų pergyventi, tai yra natūralus procesas. Siekiant kuo ilgiau išsaugoti gerą baldo išvaizdą ir savybes, patartina baldą išpurenti, išlyginti susidariusias raukšles kiekvieną kartą po sėdėjimo.

2. TINKAMA VIETA BALDUI

Prieš pastatant baldą, atkreipkite dėmesį į veiksnius, kurie turės įtakos Jūsų pirkinio ilgaamžiškumui.

2.1 Venkite statyti baldus tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėl ultravioletinių spindulių visų rūšių audiniai, oda ar mediena pakeičia spalvą, gali netolygiai nušviesėti, suskilinėti.

2.2. Nestatykite baldų padidinto drėgnumo patalpose.

2.3 Baldas turi stovėti ant lygių grindų.

2.4 Baldus statykite toliau kaip 30 cm nuo šilumos šaltinių, radiatorių, židinių, orlaidžių ir oro kondicionierių, kad išvengtumėte staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Ilgalaikis baldo stovėjimas šalia jų, gali išdžiovinti odą ir ji sutrūkinės, nušviesinti audinį, natūrali mediena gali pradėti skilinėti, taip pat tai gali turėti neigiamą poveikį ir porolonui. Pernelyg didelis šilumos poveikis kenkia baldui, džiūsta mediniai elementai, tai gali turėti įtakos baldo karkaso girkždėjimui ir tai gali sukelti baldo nestabilumą.

2.5 Nestatykite baldų iš natūralaus medžio ant šildomų grindų. Ilgalaikis baldo stovėjimas ant šildomų grindų, gali išdžiovinti medieną ir ji gali pradėti skilinėti, girkždėti.

3. BALDŲ VIDINĖ KONSTRUKCIJA

3.1 Minkštų baldų sėdimose dalyse gali būti kietumo / minkštumo skirtumai, atsiradę dėl skirtingų naudojamų medžiagų tose dalyse.


3.2 Net jeigu visam baldui yra panaudotos vienodos medžiagos, dėl sėdimų / gulimų dalių bei atlošų išmatavimų, jų formos ir konstrukcijos, taip pat gali jaustis minkštumo / kietumo skirtumai (pvz. platesnė sėdima dalis gali būti minkštesnė).

3.3 Visi minkštieji baldai, įskaitant ir čiužinius, gali turėti matmenų nuokrypį +/-20mm – tai nėra brokas

3.4 Laikui bėgant visuose minkštuose balduose, tiek užpildas, tiek apmušalas prisitaiko prie vartotojo kūno formų, dėl ko gali atsirasti apmušalo (natūralios odos, dirbtinės odos ar gobeleno) laisvumas, t.y. apmušalas gali išsitempti - tai yra normalus reiškinys ir nelaikomas baldo kokybės trūkumu. Dėl to kiekviena baldo dalis turi būti vienodai naudojama. Sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai – taip neatsiras minkštumo / kietumo skirtumų

4. JUDANTYS BALDŲ ELEMENTAI

Kai kurie baldų modeliai susideda iš judančių elementų, pvz. reguliuojamas galvos atlošas, perstatomos atramos ir t.t. Kad mechanizmas tarnautų ilgai būtina juos naudoti pagal instrukciją ir paskirtį. Negalima perkrauti atramų ir porankių reguliavimo mechanizmų sėdint ar atsistoiant ant jų.

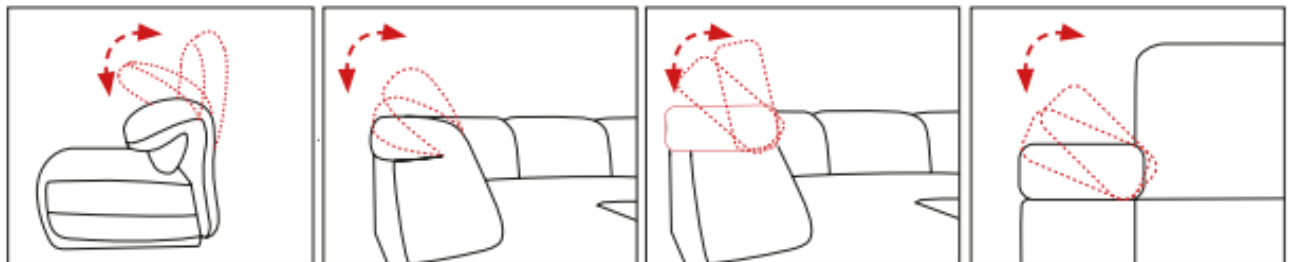

5. SĖDĖJIMAS ANT BALDO.

5.1 Sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai taip – neatsiras minkštumo / kietumo skirtumų.

5.2 Naudokite baldus bei sudedamąsias jų dalis (automatinius, elektrinius ir kitus mechanizmus, pagalves ir kt.) tik pagal paskirtį, laikykitės informacinių nuorodų ant baldų ir gamintojo pateiktų instrukcijų.

5.3 Neleiskite be atsakingo asmens priežiūros naudoti baldų mechanizmų (automatinių, elektrinių, rankinių ir kt.) vaikams bei asmenims su fiziniais, jautrumo ar psichikos sutrikimais, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių.

5.4 Kad nepažeistumėte baldo konstrukcijos ar mechanizmų, taip pat, kad baldas neprarastų estetiškos išvaizdos, nesėdėkite ant baldo krašto, nesėdėkite ant baldo porankių, nesėdėkite ant baldo atlošų.



6. MINKŠTI BALDAI SU MIEGAMA FUNKCIJA

6.1 Naudojant baldus su miegama funkcija atsiminkite, kad jie reikalauja atitinkamai daugiau laisvos erdvės.

6.2 Dėl baldų konstrukcijos, taip pat priklausomai nuo naudojamų medžiagų, ištiesus miegamą mechanizmą gali atsirasti laisva erdvė (tarpas) tarp baldo dalių.


6.3 Jei yra integruotas miegamas mechanizmas, netraukite, nekelkite mechanizmo tik vienoje pusėje – visada laikykitės ties centru.

6.4 Išskleidus baldo mechanizmą, su iškeliamu čiužiniu, gali atsirasti nedidelių aukščių skirtumų tarp dalių, kurie priklauso nuo baldo konstrukcijos formos, dizaino ar komplektiškumo.

6.5 Kai kurių baldų mechanizmai yra išskleidžiami ratukų pagalba, kurie juos skleidžiant rieda per grindis. Dažnai skleidžiant tokio baldo mechanizmą gali likti žymės ant grindų. Tokiu atveju grindis patariame apsaugoti padėjus ant jų ploną kilimą ar kitą grindims apsaugoti skirtą paklotą


6.6 Baldų, stovinčių ant kilimų ar kiliminės dangos mechanizmai, gali veikti sunkiau.

6.7 Svetainės baldai nėra skirti kasdieniam miegojimui, todėl dažnai miegant jų čiužiniai (sėdimos / miegamos dalys), apmušalai ir mechanizmai gali susidėvėti greičiau. Norint kuo ilgiau išlaikyti gerą baldo išvaizdą ir komfortą, dažnai arba kasdien miegant ant minkšto baldo, būtina miegojimo metu naudoti antčiužinį arba storesnį paklotą, kitaip gali nevienodai išsigulėti baldo minkštos dalys.

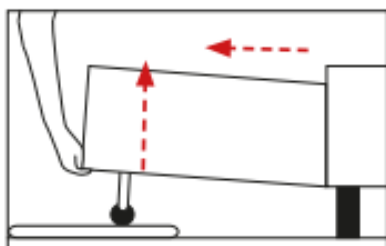


7. LENKIMAI IR RAUKŠLĖS

Pagalvių, sėdimų / gulimų dalių kietumo pasikeitimai, audinio, natūralios ar dirbtinės odos raukšlėjimasis ir lenkimai ant naudojamo paviršiaus – tai reiškinys atsirandantis minkštų baldų naudojimo metu. Tokie baldo savybių ir išvaizdos pasikeitimai yra natūralūs ir nėra laikomi prekės kokybės trūkumais. Dėl skirtingų gamybos metu naudojamų technologijų, medžiagų, skirtingų baldo dalių konstrukcijų bei dėl skirtingų apmušalų, truputį raukšlių būna jau ant naujų baldų. Naudojimo metu raukšlių gali padaugėti, nes apmušalų medžiaga (ypač natūralus audinys, dirbtinė ar natūrali oda) gali pasitempti, veikiama svorio, o taip pat ir kūno šilumos bei drėgmės. Tuo pat metu dangą turi atitikti kasdienius baldų kriterijus. Apmušalų dangą turi išsitempti, atsėdus, kad galėtumėte pajusti didesnį komfortą. Pageidautina, kad sėdimų dalių bei atlošų dangą ranka būtų palyginama po sėdėjimo.

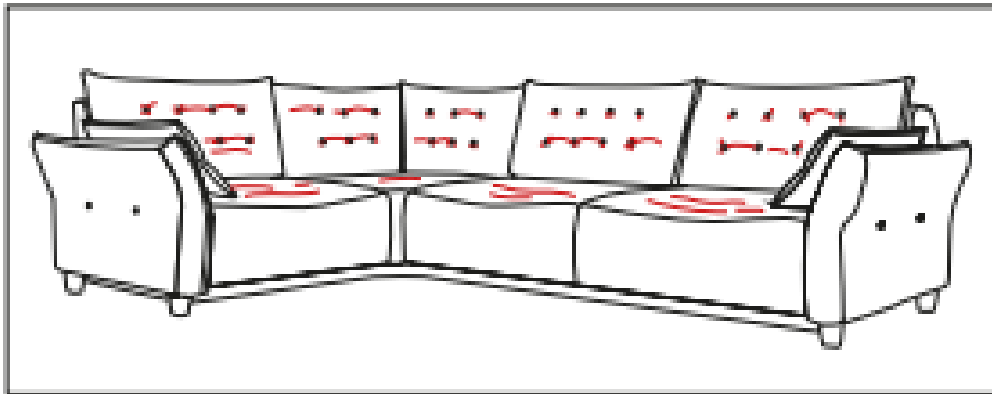

DRAUDŽIAMA

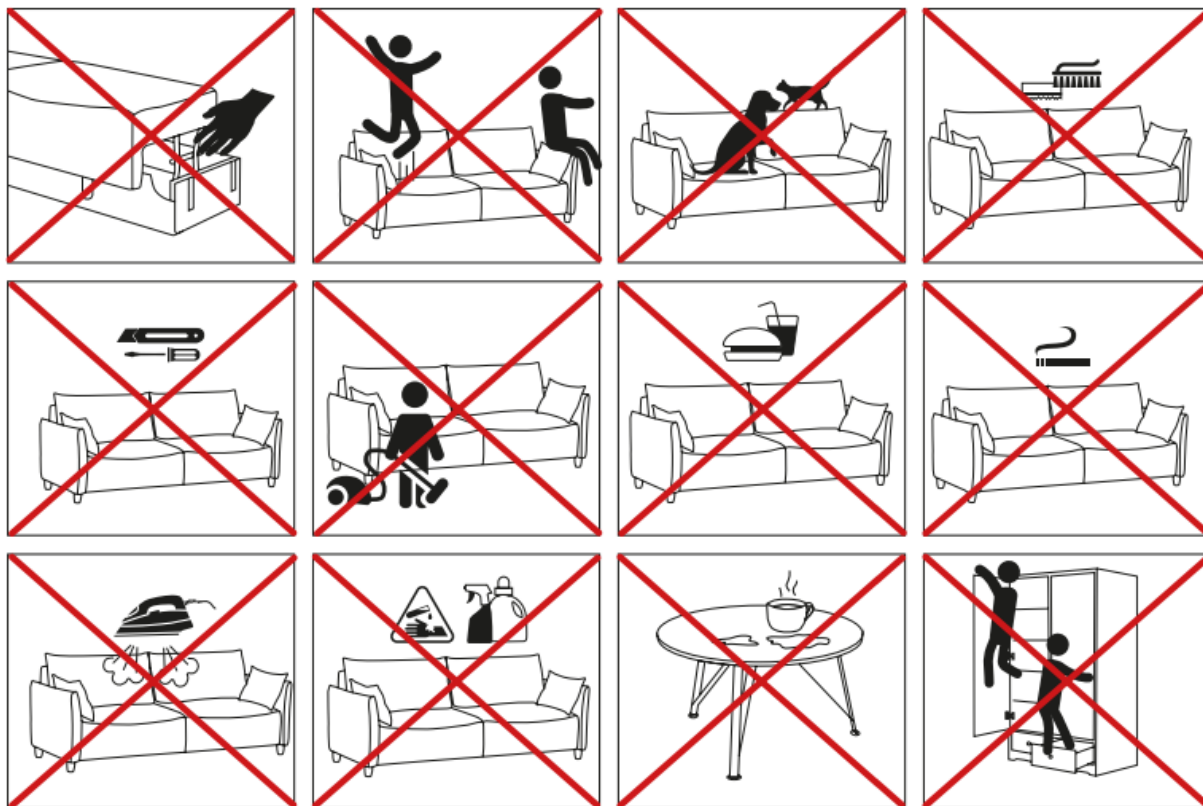

11.1 Žaisti su baldų mechanizmais – jie gali sulūžti, deformuotis, dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų, sužeidimų, sužalojimų ir kt. panašūs pavojai. Prie mechanizmo vidinės dalies kišti pirštus, rankas, kojas, kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus – mechanizmo veikiamo jėga gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui. BŪKITE ATSARGŪS.

11.2 Lipti su kojomis ir šokinėti ant baldo. Veikiant didelei ir koncentruotai jėgai gali būti pažeistos vidinės baldo konstrukcijos, sulūžti mechanizmai, gali atsirasti girgždėjimai. Venkite pernelyg didelio taškinio apkrovimo, pavyzdžiui, Jums nereikėtų klūpoti ar keliais spirtis ant sėdimos baldo dalies elementų.

11.3 Gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą poveikį odai ir audiniui.

11.4 Valyti baldus abrazyvinėmis priemonėmis.

11.5 Prie baldų apmušalų ir medinių apdailos detalių liestis aštriais daiktas.

11.6 Sėdėti ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų (porankių): jie skirti rankoms pasidėti! Netinkamas naudojimas gali sukelti deformacijas, užpildas gali pasislinkti, o siūlės sutrūkti esant per didelei tempimo jėgai.

11.7 Nuimti nuo baldų, ypač turinčių mechanizmus, informacinius lipdukus.

11.8 Laipioti, kabėti ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų - baldai gali virsti ar kristi, dėl ko kiltų pavojus sveikatai.

11.9 Tiesiogiai ant medinių, metalinių, stiklinių paviršių statyti šlapius arba karštus indus (pvz.: puodelius, stiklines, puodus ir pan.), kadangi tiek skysčiai, tiek karštis gali pažeisti paviršių. Kad paviršius nebūtų pažeistas – rekomenduojame naudoti lėkštutes, padėkliukus ar kt. apsaugines priemones.